




## *„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 892 Zagórz – Komańcza”*

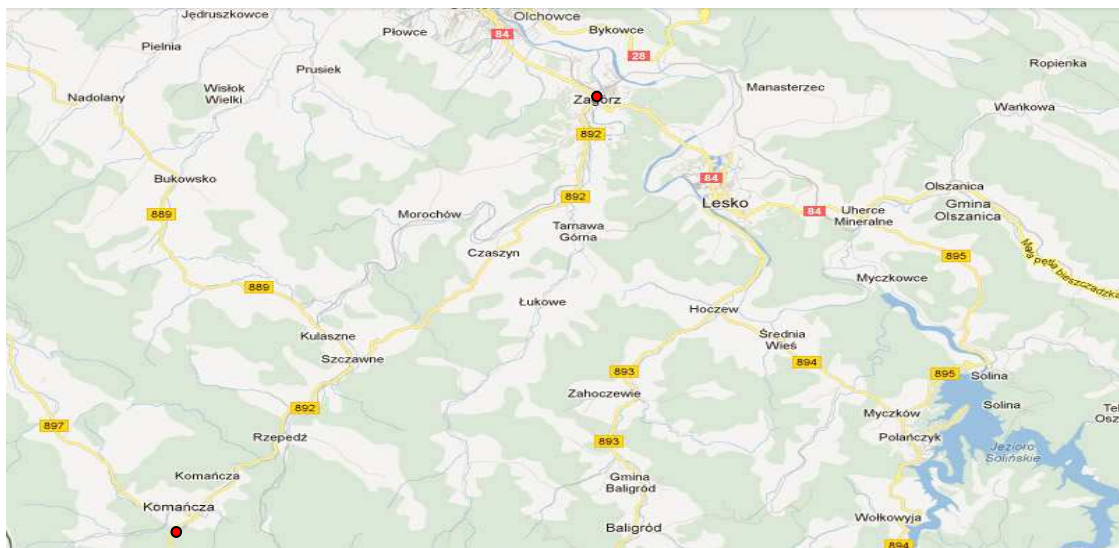

*Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu  
Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013*

*Wartość całkowita projektu: 121 605 748 PLN*

*Wartość dofinansowania ze środków EFRR: 60 802 874 PLN*

*Wkład własny – Budżet Województwa Podkarpackiego : 6 080 288 PLN*

*Dofinansowanie ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa : 54 722 586 PLN*

*dane finansowe wg Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego*

### **Parametry techniczne projektowanej drogi 892:**

- Długość odcinka: 28 605,26 m (km 0+045,74 ÷ km 28+651)
- Klasa drogi: Z i G
- obciążenie ruchem :115 kN/oś
- Kategoria ruchu : KR-3
- Prędkość projektowa : 40 km/h i 50 km/h
- Prędkość miarodajna – 50 km/h, 60 km/h i 70 km/h
- Szerokość jezdni:
  - 6,0 m – przekrój zamiejski
  - 6,5 m – przekrój półuliczny
  - 7,0 m – przekrój uliczny

### **Zakres rzeczowy inwestycji:**

- wymiana konstrukcji nawierzchni na całym odcinku
- budowa chodników z brukowej kostki betonowej o łącznej długości 12,88 km
- przebudowa chodników o łącznej długości 6,75 km
- obustronne umocnienie poboczy destruktem o łącznej długości 33,75 km
- przebudowa i budowa rowów przydrożnych oraz ich umocnienie
- budowa rowów krytych pod zatokami autobusowymi
- przebudowa, wydłużenie lub likwidacja przepustów
- przebudowa istniejących zjazdów
- przebudowa i korekta geometrii skrzyżowań z drogami niższej kategorii
- budowa 40 i przebudowa 6 zatok autobusowych
- umocnienie skarp
- budowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 13,85 km
- przebudowa kanalizacji deszczowej o łącznej długości 1,13 km
- przebudowa kolidującej sieci sanitarnej, wodociągowej, gazowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
- wycinka kolidujących drzew.

W ramach projektu przewidziane są również roboty mostowe – planowana jest przebudowa 10 mostów oraz budowa 3 mostów objazdowych (tymczasowych).